

**Van:** Omgevingsloket <omgevingsloket@gouda.nl>  
**Aan:** "info@boer-gouda.nl" <info@boer-gouda.nl>  
**Datum:** donderdag, 15 augustus 2024 11:38  
**Onderwerp:** RE: Fundering Lazaruskade 43 te Gouda  
**Bijlagen:** ~WRD000.jpg; image001.png; image002.png;

---

Geachte mevrouw Prosman,

Bedankt voor uw mail van donderdag 15 augustus.

Hierbij laat ik u het volgende weten. Wij hebben onderstaande gegevens beschikbaar omtrent de fundering bij de woning aan de Lazaruskade 43:


<b>Lazaruskade</b> .....	datum onderzoek .....	11.02.1988
	uitgevoerd door .....	C.J. Smit & Zonen bv
<b>39 t/m 57</b> .....	<del>pand</del> .....	<del>Lazaruskade 39/53</del>
	conclusie .....	goed
	opmerkingen .....	in mei 1976 zijn palen <del>doorgepest en</del> <del>opgestort</del> (zij- en voorgevel 39 en 41)
.....	datum onderzoek .....	31.5/7.4.1994
	uitgevoerd door .....	<del>Wareco Amsterdam bv</del>
	conclusie. . . . .	<del>hout goede kwaliteit, geen gebreken.</del>

## RAPPORT FUNDERINGSONDERZOEK

WARECO AMSTERDAM BV

Datum onderzoek: 7 april 1994  
 Adres: Lazaruskade 43, Gouda

Locatienummer: 63  
 Projectnummer: 921

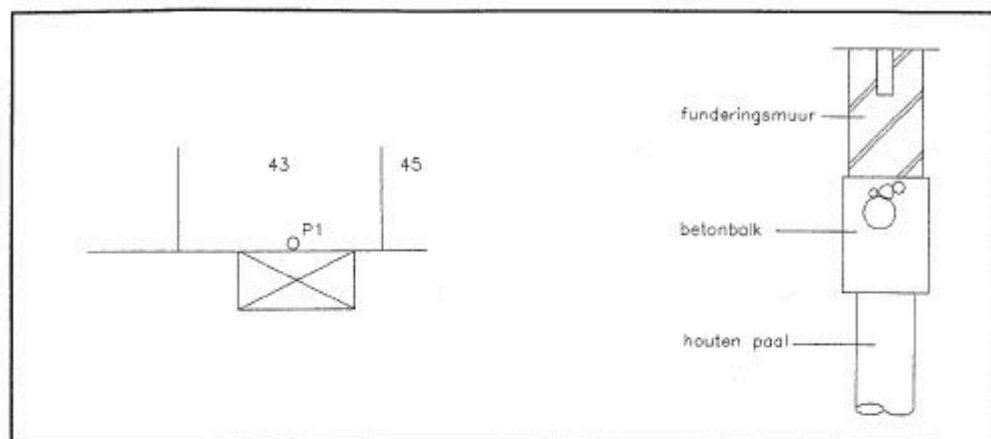

Situatieschets

Type funderingsdetail

Type fundering:	betonbalk op houten paal	
Afmeting betonbalk:	250 x 400 mm	
Toestand beton algemeen:	goed	
Materiaal en kwaliteit funderingsmuur:	metselklinker: goed; voegen: goed	
Kesp:	beton	
Indrukking slaghardheidsmeter kesp 1 (4 maal):	n.v.t.	Gem.:
Indrukking slaghardheidsmeter kesp 2 (4 maal):	n.v.t.	Gem.:
Paal materiaal:	hout	
Indrukking slaghardheidsmeter paal 1 (4 maal):	14, 10, 14, 14 mm	Gem.: 13 mm
Indrukking slaghardheidsmeter paal 2 (4 maal):	n.v.t.	Gem.:
Diameter houten paal 1:	200 mm	
Diameter houten paal 2:	n.v.t.	
Paalafstand:	n.v.t.	
Bovenste funderingshout t.o.v. vloerpeil:	-1,43 m	
Bovenste funderingshout t.o.v. maaiveld:	-1,15 m	
Bovenste funderingshout t.o.v. NAP:	-2,57 m	
Grondwaterpeil t.o.v. NAP:	-2,15 m	
Droogstand:	-0,42 m	
Datum opname waterstanden:	8 april 1994	
Grondsoort:	zand	
Opmerkingen:	geen	

Conclusie: geen gebreken bij inspectie vastgesteld