



Voorgevel

Rechterzijgevel

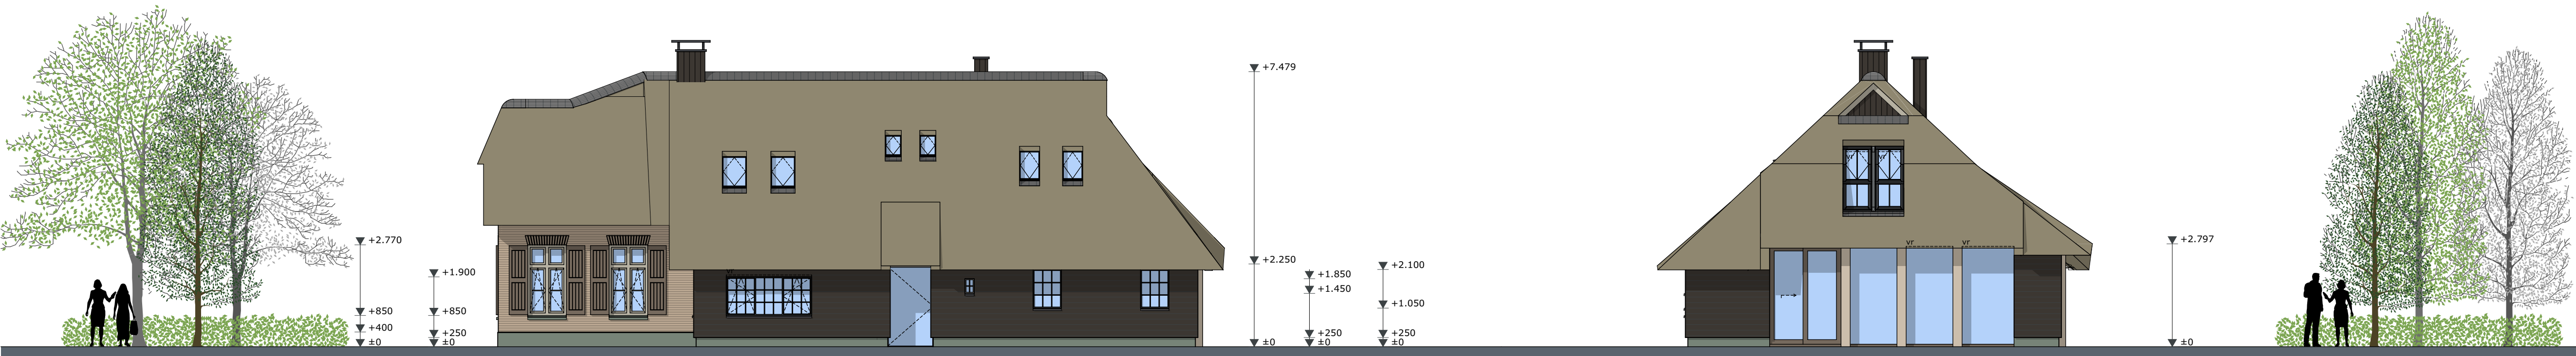


Achtergevel

Linkerzijgevel

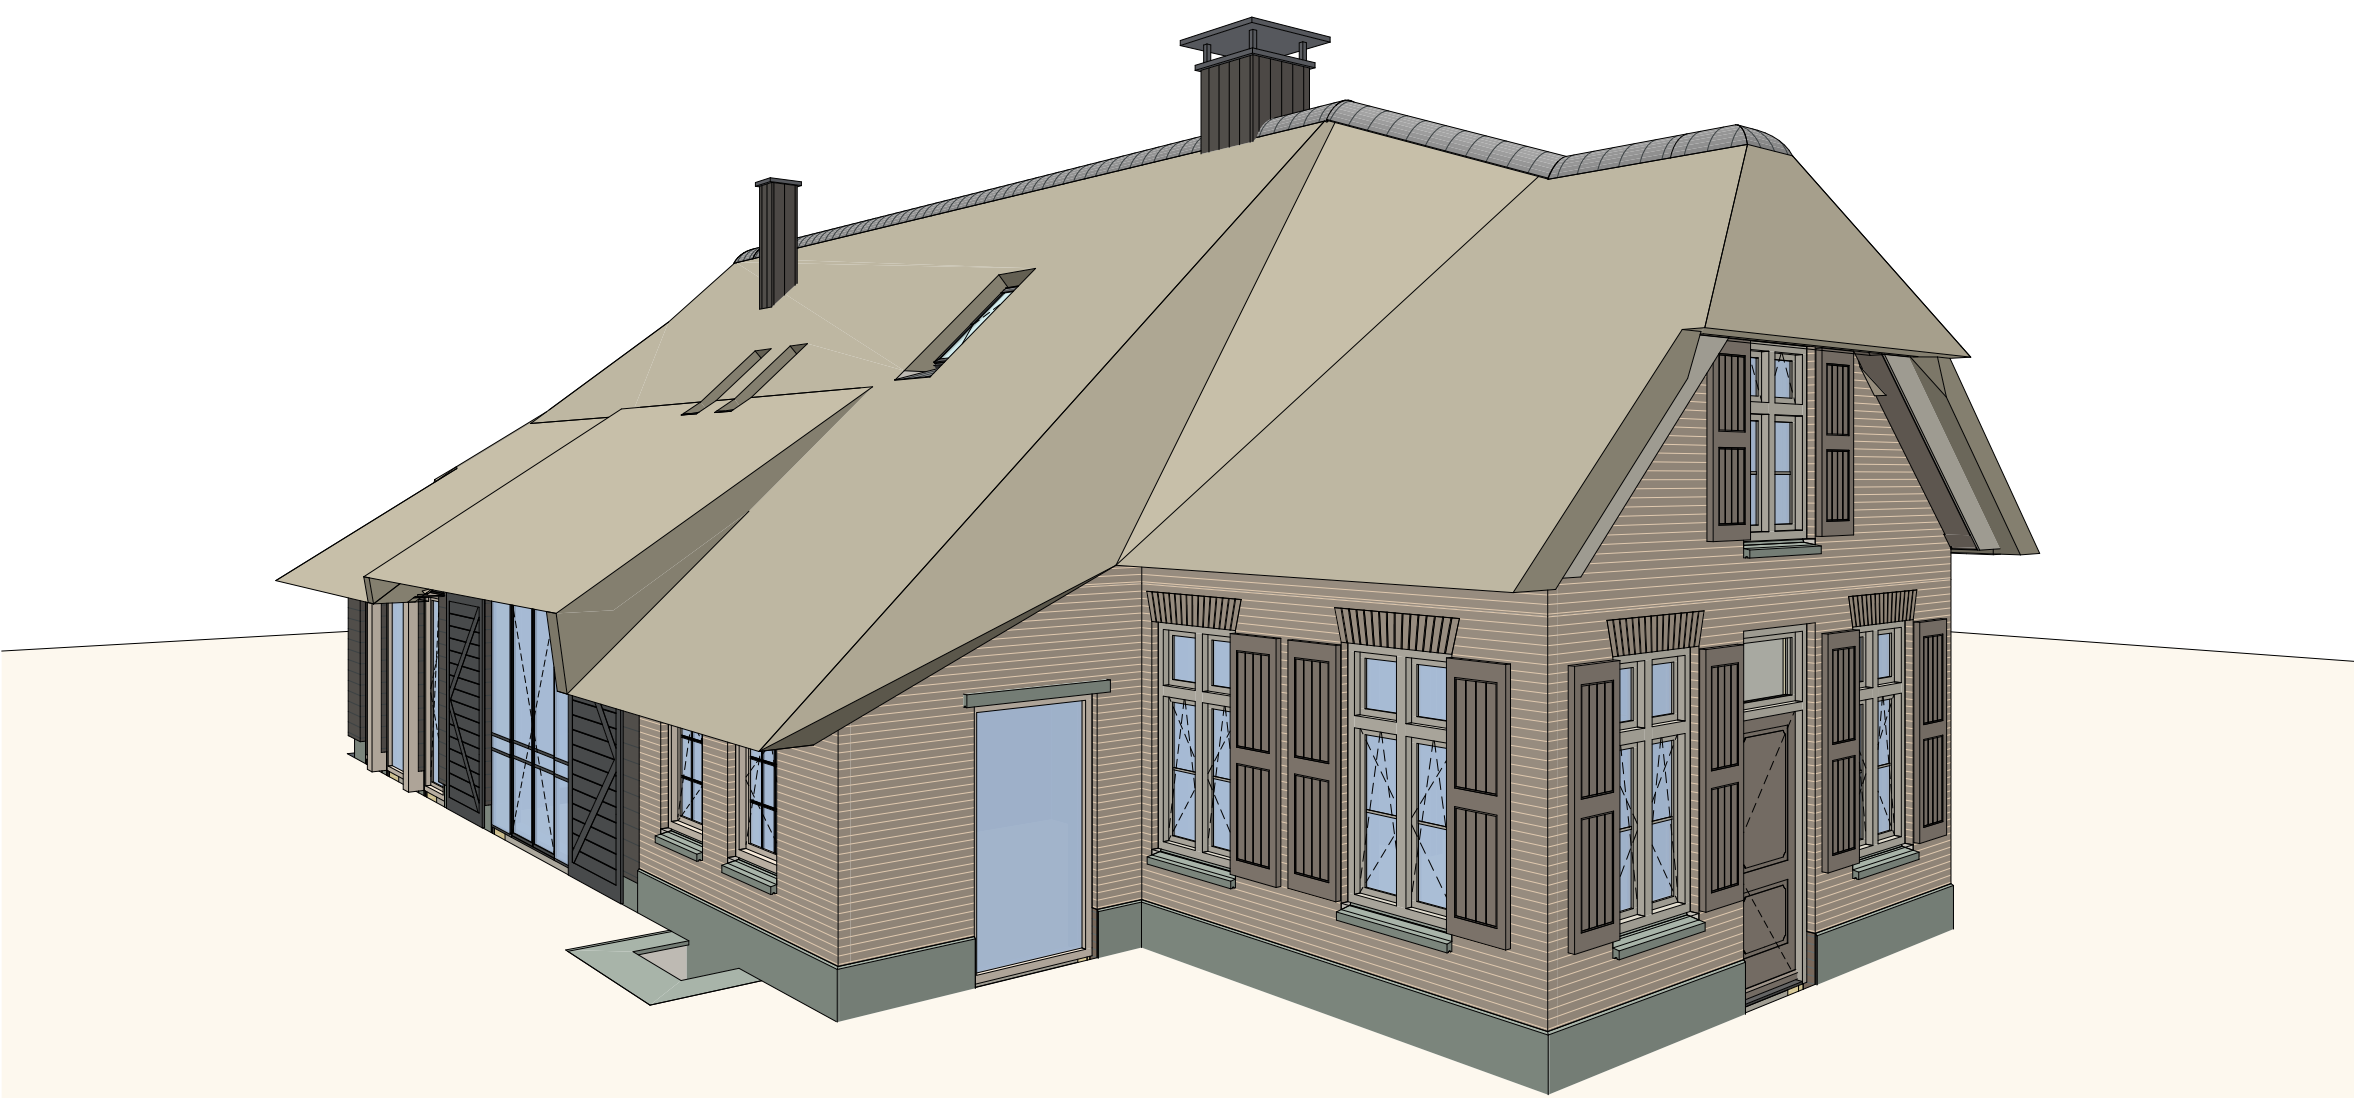

Vooraanzicht

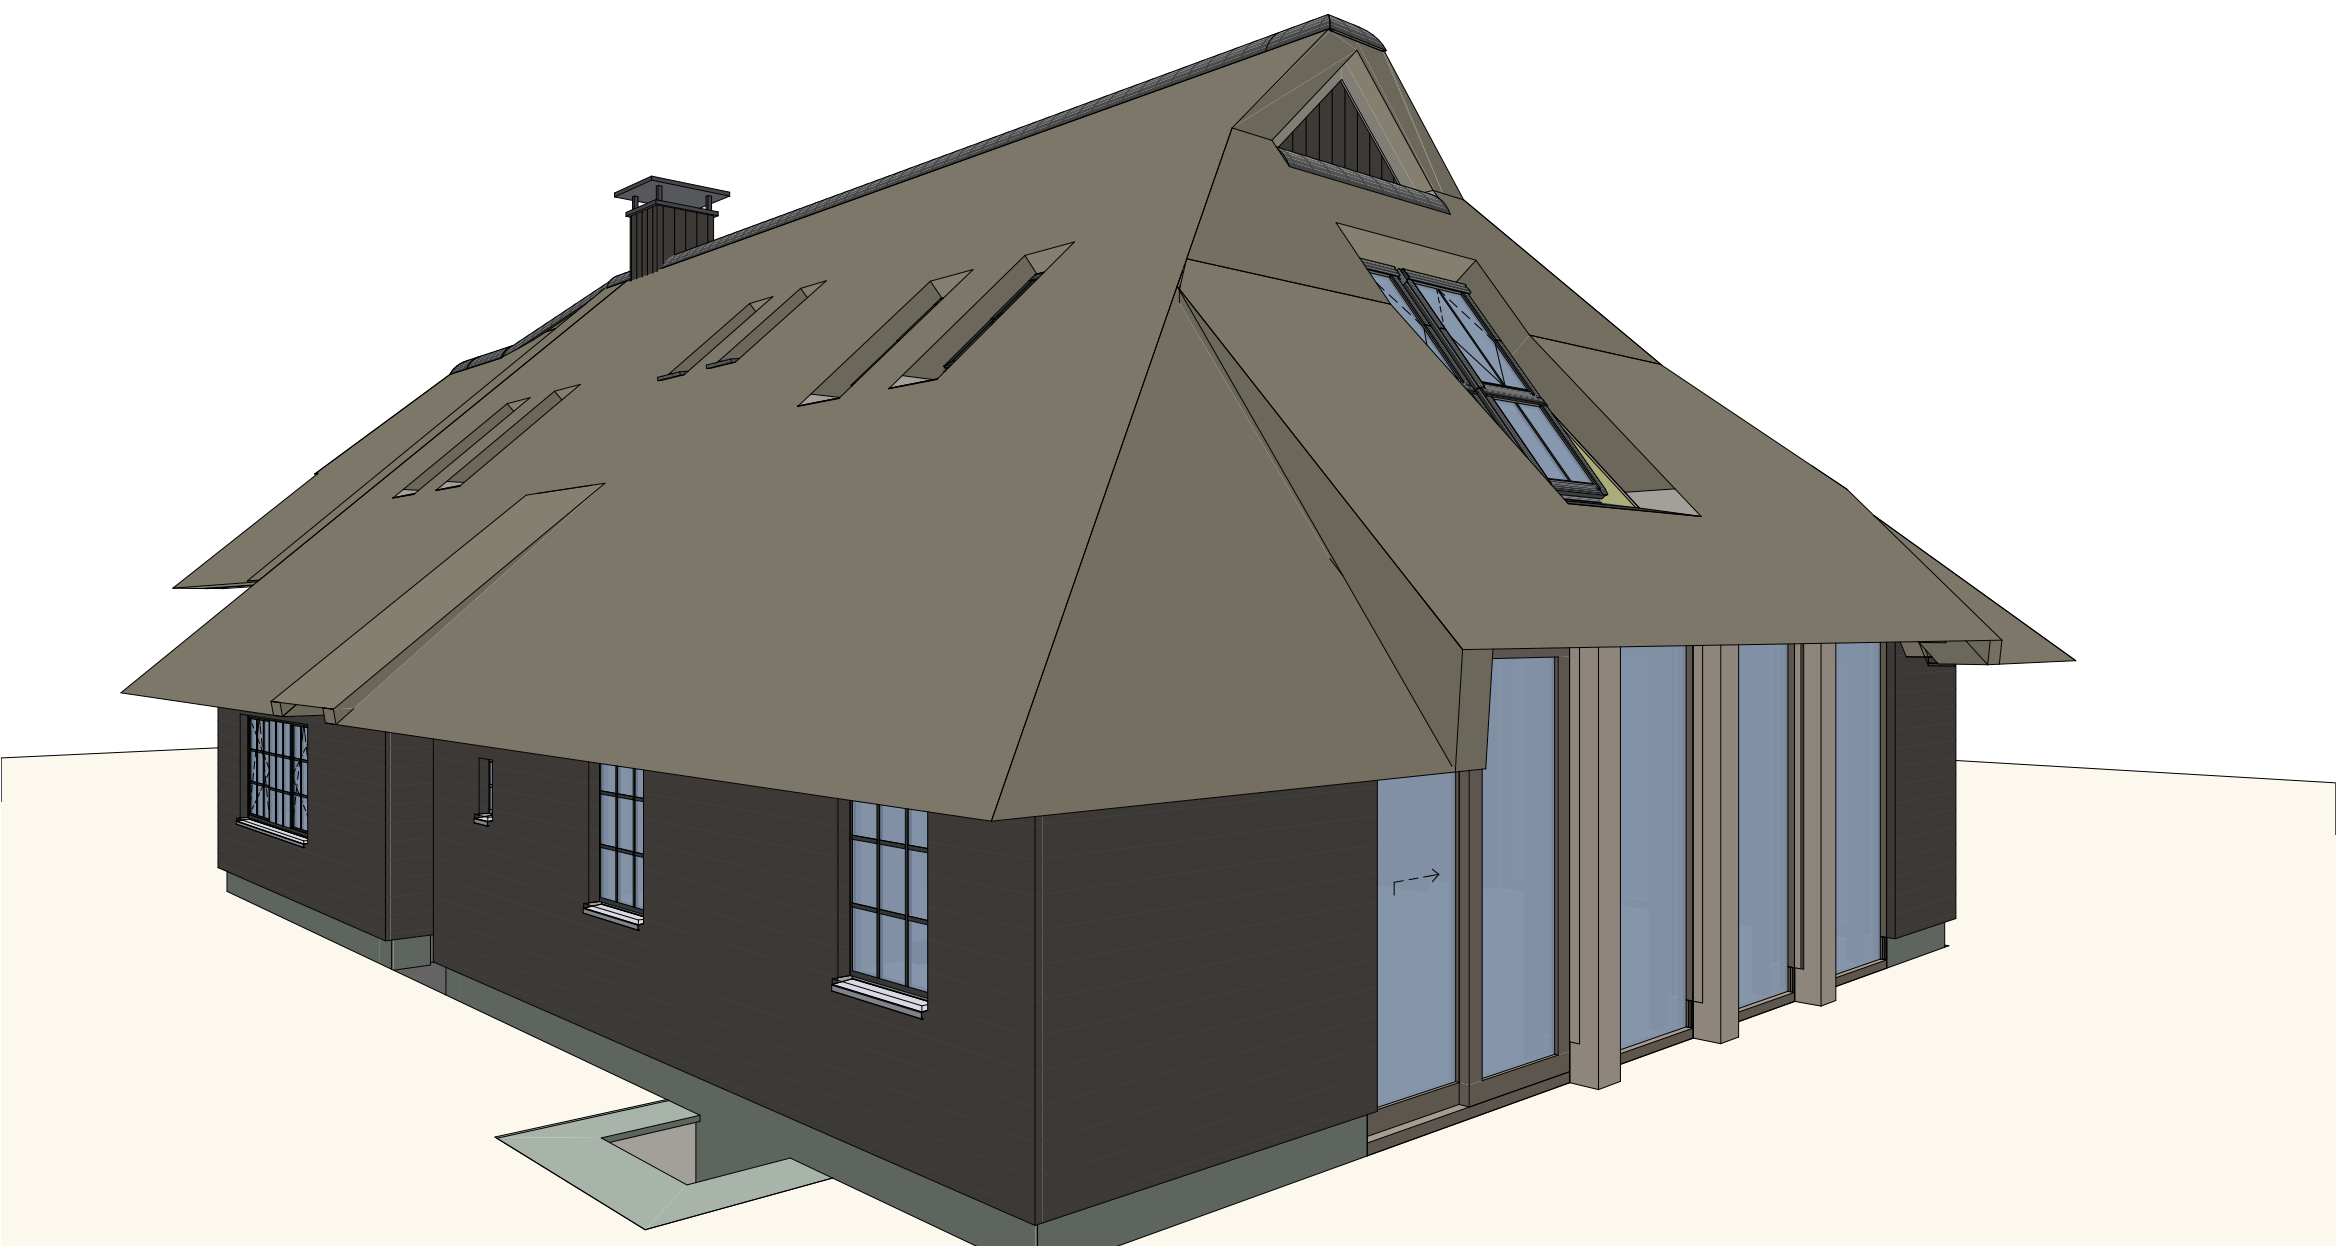

Achteraanzicht

LEGENDA

ALGEMEEN

- Het ontwerp blijft te allen tijde eigendom van EVE Architecten B.V.
- Voor alle werkzaamheden van EVE Architecten B.V. is DNR 2011 van toepassing.
- Alle wijzigingen dienen door EVE Architecten B.V. te worden goedgekeurd.
- Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt ten tijde van de indiening van de bouwtoelating.
- De constructie dient te worden uitgevoerd conform de tekening en berekening van de constructeur.
- Dit zijn bouwtoelatingstekeningen en derhalve niet bestemd voor de uitvoering.

IMPRESSIES

De tekeningen en afbeeldingen geven een impressie van het ontwerp. De werkelijke uitvoering en kleuren van gevelaanzichten, schilderwerk, dakbedekkingen etc. kunnen afwijken. Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die is nagestreefd, géén rechten worden ontleend.

MAATVOERING EN INRICHTING

De maten op de tekening zijn circa-maten. Deze zijn aangegeven in millimeters, tenzij anders vermeld. Bij de maatvoering tussen de wanden is geen rekening gehouden met enige wandafwerking, zoals wandtegels en spuitwerk. Daarnaast kunnen zich tijdens de bouw veranderingen voordoen, die kunnen leiden tot maatverschillen. Op de tekening aangegeven meubilair en apparatuur dienen alleen ter oriëntatie.

RENVOOI

SYMBOLEN

☉ Kozijn voorzien van shadowbox

⌋ Toe- en afvoer mechanische ventilatie, exacte positie conform opgave installateur.


⌋ Kozijn voorzien van screen, conform opgave leverancier en KLMST.

▲ Doorvalveilig glas conform NEN 2608 en opgave leverancier

Kozijnen voorzien van letselveilig glas, cf. NEN 3569 en opgave leverancier

Positie toe- en afvoer mechanische ventilatie cf. opgave leverancier, te allen tijde i.o.m. opdrachtgever

Kozijnen, deuren en ramen in de uitwendige scheidsconstructie hebben een inbraakwerendheid conform Bouwbesluit 2012, Afd. 2.15, met een minimum weerstandklasse 2. Vervuldigd onder KOMO certificaat.

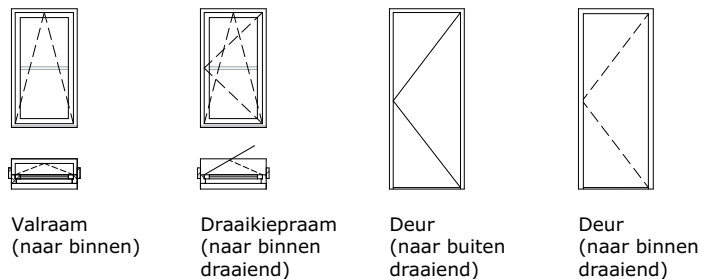

WBDBO van 30 minuten *1

*1 De afstand van de gevel i.o.v. de erfgrans ligt tussen 2,5m. De gevel/dakconstructie dient uitgevoerd te worden met een WBDBO van 30 minuten. Toegepaste materialen dienen te voldoen aan ten minste klasse 2 of brandklasse B.

WBDBO van 30 minuten *2

*2 De afstand van de gevel i.o.v. de erfgrans ligt tussen 2,5-5,0m. De gevel/dakconstructie dient uitgevoerd te worden met een WBDBO van 30 minuten. Toegepaste materialen dienen te voldoen aan ten minste klasse 2 of brandklasse B. Aan de hand van een brandoverstaprekening kan worden aangetoond, dat de gevelopeningen niet brandwerend uitgevoerd hoeven te worden.

EVE Architecten B.V.
Ernst Machstraat 2
Postbus 115
7440 AC Nijverdal
T: 0548-65 69 50
E: info@eve-bv.nl
I: www.eve-bv.nl
KvKnr.: 08098089



eve
ARCHITECTEN

ALGEMEEN

Project

Nieuwbouw villa van der Werf
Dwarsgracht 9
8355 CS Dwarsgracht

Opdrachtgever

Hoofdarchitect

ir. Edwin van Elk

Projectmanager

ing. Arie-Jan Fransen

Bouwkundig tekenaar

Dinant Holterman

TEKENING

Onderdeel

Gevelaanzichten

Schaal

1:100

Datum getekend

20 juni 2023

Datum gewijzigd

Formaat

A1 (594x841)

Status

Voorlopig

Gecontroleerd

EVE

(hoofd)architect

HGM

collega

AJF

projectmanager



DO4399-005
DEFINITIEF ONTWERP