

R Woudstra
Nicolaas Beetsstraat 131
9721 RM Groningen
0617924765
robert_woudstra@hotmail.com

Datum: 05 mei 2022
Betreft: Aanbieding vervanging C.V –toestel .

Geachte Heer /Mevr.

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Hierbij bieden wij u vrijblijvend een voorstel aan voor het vervangen van uw cv-ketel

Deze offerte is geldig tot 30 juni 2022

CV. / combi toestel: Nefit Proline NXT cw3



Uit te voeren werkzaamheden.

- Demontage + afvoer oude Nefit cv-ketel
- Complete montage van de nieuwe **Nefit** combiketel
- Aansluiting van de nieuwe Cv . ketel op de aanwezige gas+ cv leidingen
- maken van een pvc condens leiding , op bestaande riolering
- de cv . ketel word aangesloten op een bestaand stopcontact , en leiding voor de ruimte thermostaat
- bestaande thermostaat zal worden vervangen door de Honeywell Touch
- Alle beveiligings ventielen zullen worden vervangen + het expansie vat 18L
- De gaskraan zal worden vervangen
- **Inclusief 12 jaar Garantie volgens bijlage**
- De installatie wordt bedrijfsklaar opgeleverd volgens de eisen van de fabrikant.





Uit te voeren werkzaamheden.

- Alle radiator kranen zullen worden vervangen 7 stuks
- De radiatorkranen in de ruimte waar de thermostaat hangt zullen worden voorzien van een handwiel
- De radiatorkranen op bijvoorbeeld de slaapkamers e.d. zullen worden voorzien van een thermostatische knop
- De radiatorkranen zullen worden ingeregeld
- De cv-ketel zal zuinig worden afgesteld

<https://youtu.be/8IjciMTl8M>

Bespaar 20% op stookkosten

Wat gebeurt er bij waterzijdig inregelen?

Bij een verwarmingsinstallatie die niet goed afgesteld is, worden niet alle radiatoren gelijkmatig warm. De radiator het dichtst bij de cv-ketel krijgt snel en veel warm water welke niet goed wordt afgegeven terwijl de radiatoren het verst verwijderd van de cv-ketel onvoldoende warm worden. Ruimtes worden niet aangenaam warm, waardoor u nog meer gaat stoken. Waterzijdig inregelen betekent dat het systeem wordt uitgebalanceerd. Door de radiatoren te voorzien van speciale radiatorknoppen stroomt er altijd de juiste hoeveelheid water door het systeem en worden alle verwarmde ruimtes aangenaam warm. Daarbij voorkomt u dat de cv-ketel piekprestaties levert, bespaart u op uw verwarmingskosten en verlengt u de levensduur van uw cv-ketel.

Dijkstra

WARMTECHNIEK



INSTALLATIETECHNIEK



Bûterblomstrjitte 15
9288 AA KOOTSTERTILLE

0512 84 38 07

06 42 10 80 21

info@dijkstrawarmtetechniek.nl

www.dijkstrawarmtetechniek.nl

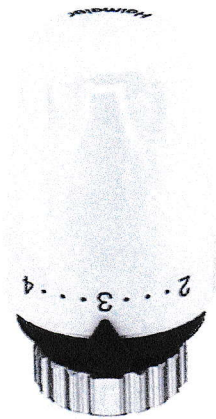

Totaal kosten ;

Cv-ketel vervangen
Vervangen rookgas afvoer
Waterzijdig inregel

Totaal Kosten bovengenoemde onderdelen

Bedragen : € 3308.00 incl. btw

Uitvoeringsdatum 3-6-2022

M Dijkstra
Dijkstra warmtetechniek
Tel. 0512-843807
Info@dijkstraverwarming.nl
Info@Frieslandinstallatie.nl

09 mei 2022



officieel

installateur